

Volumen: 6,00m3 1240



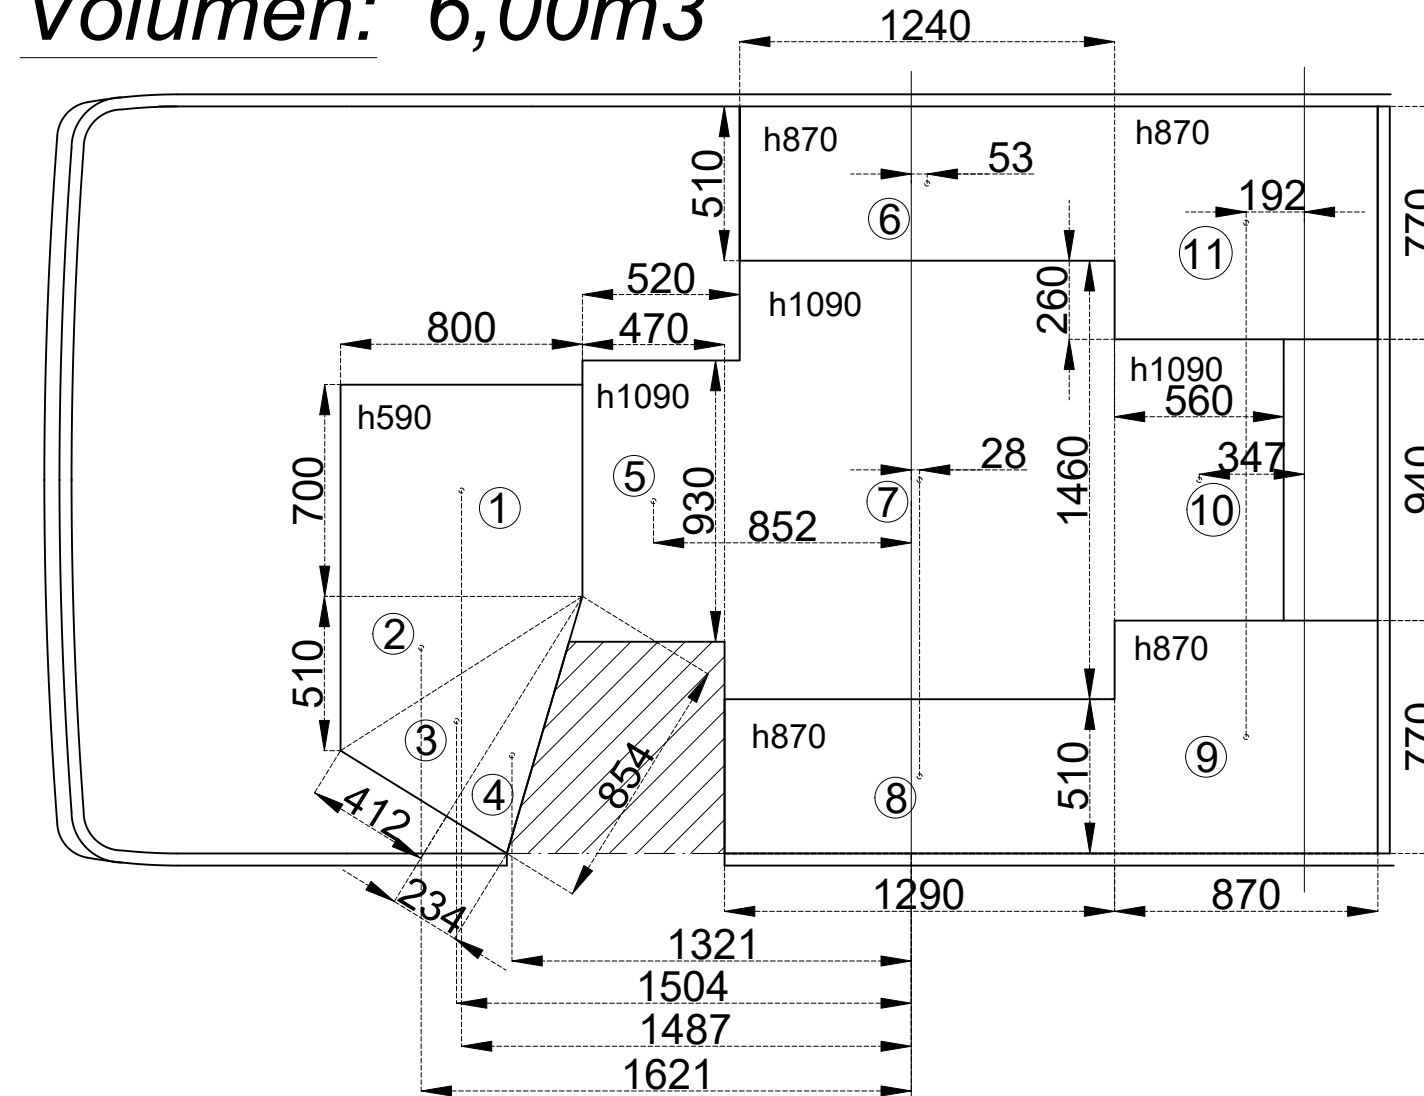


Diagrama de la configuración de la silla de ruedas. Se muestran dos vistas: una superior y una lateral. La vista superior indica: Puerto USB, Plafón de Luz Led, Identificación de Asiento Calco y Braille, Canal de Aire, Parlante, Salida de Aire, Salida de Aire indiv., Luz individual. La vista lateral indica: Distancia mínima al piso 1350.

Escala 1 : 25

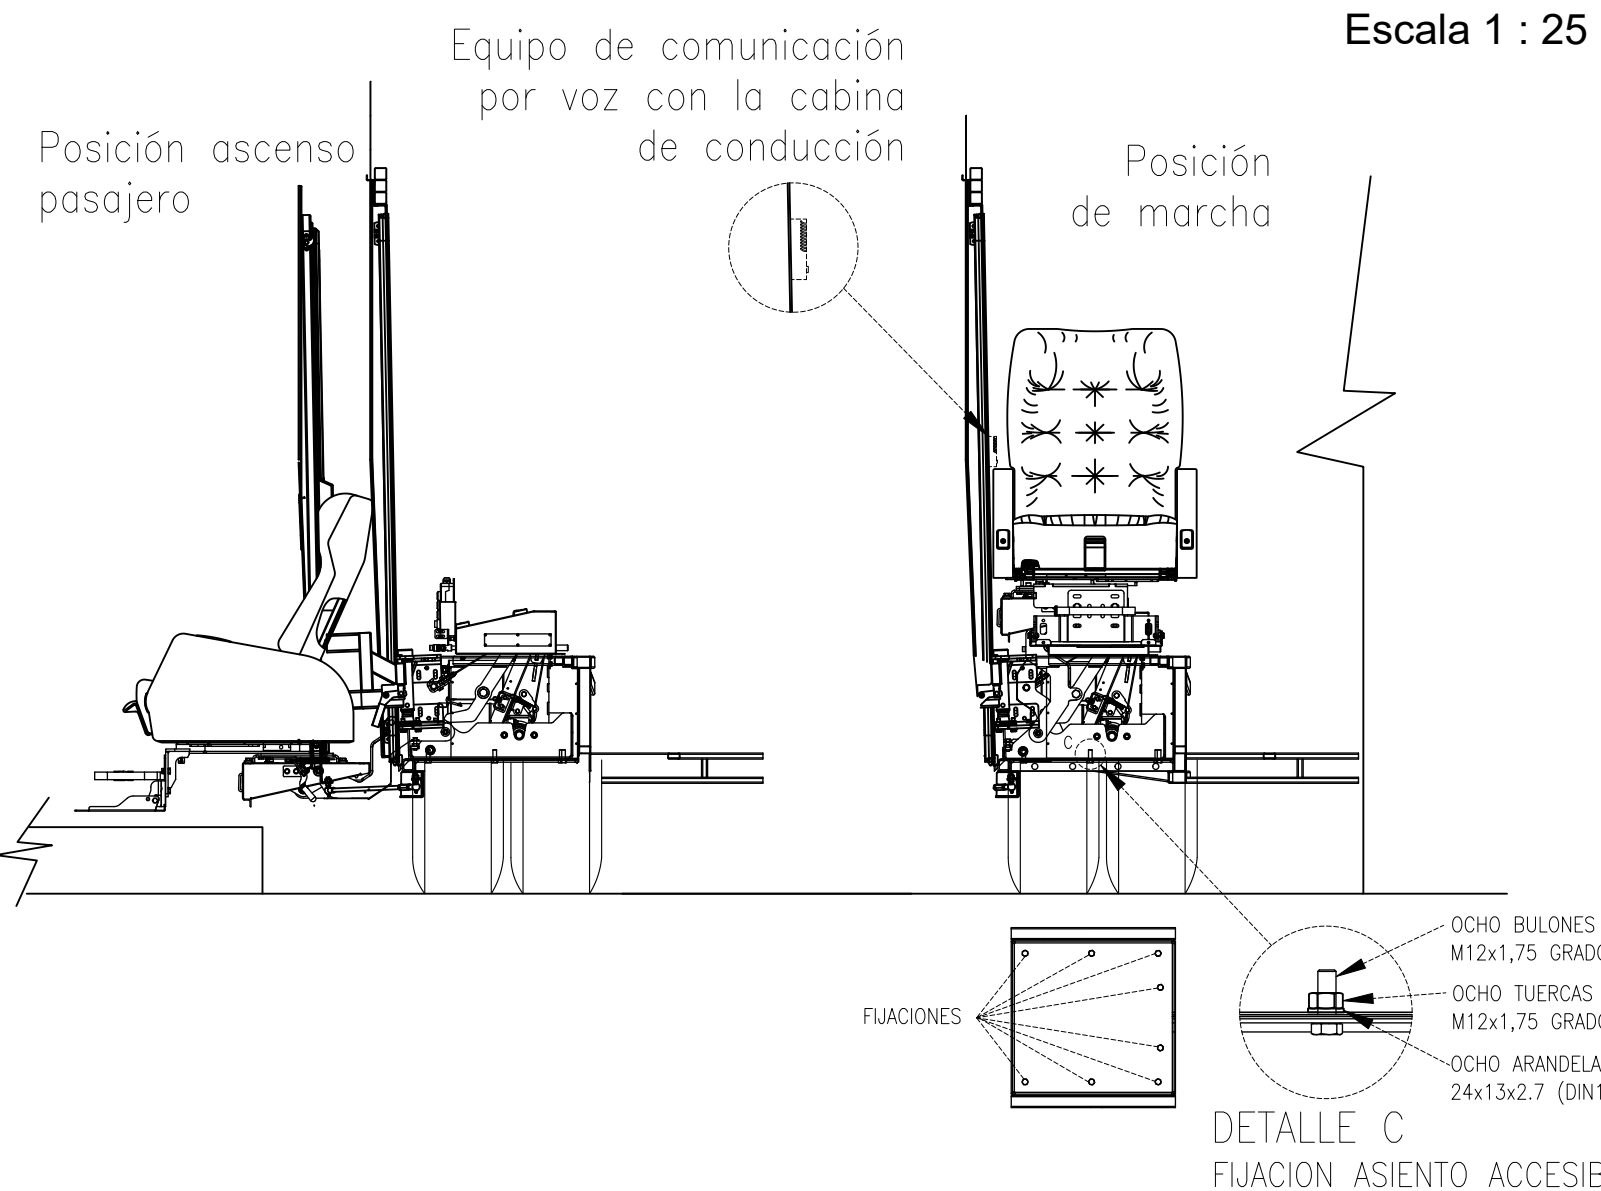

Technical drawing of a staircase showing dimensions: 210, 265, and 285.

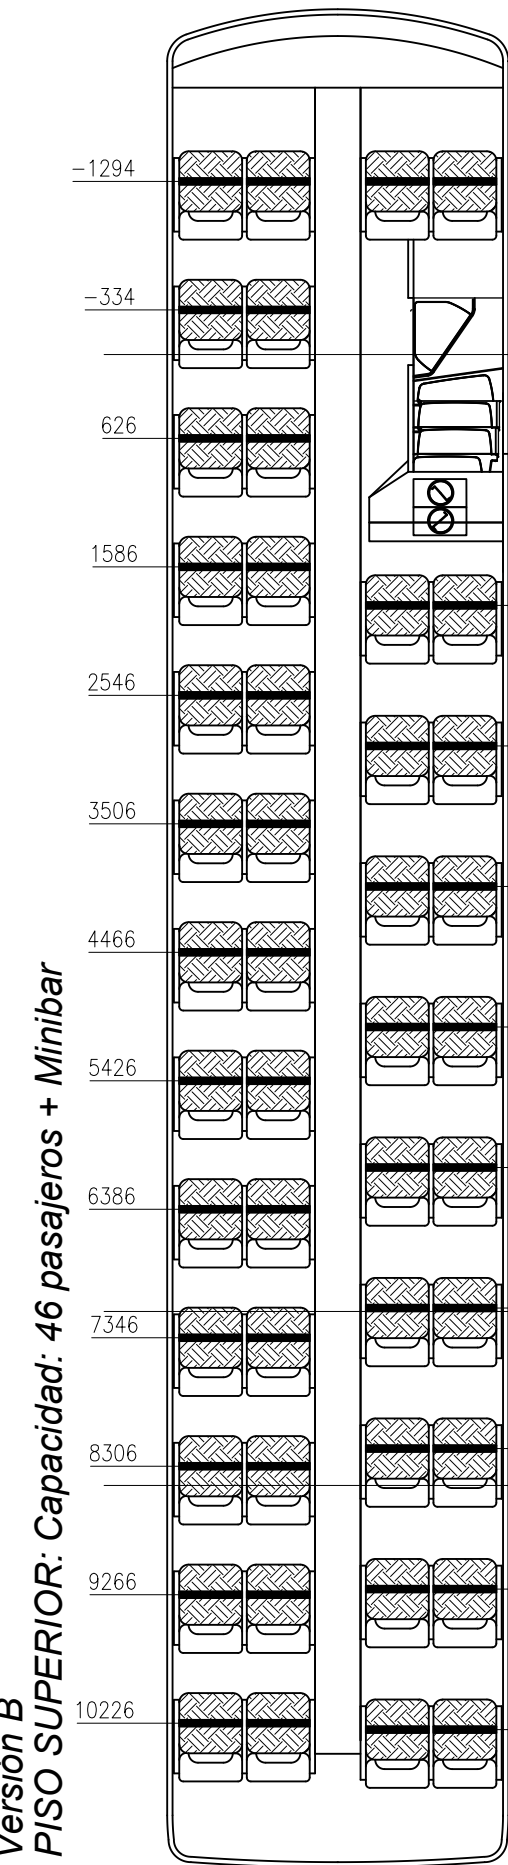

Technical side-view diagram of a bus interior showing seating layout and dimensions. The diagram includes a top row of 13 seats with a pitch of 960 and a height of 1750. The bottom row has 4 seats with a pitch of 1140 and a height of 1800. A driver's seat is located at the front right. The bus has two axles with wheels.

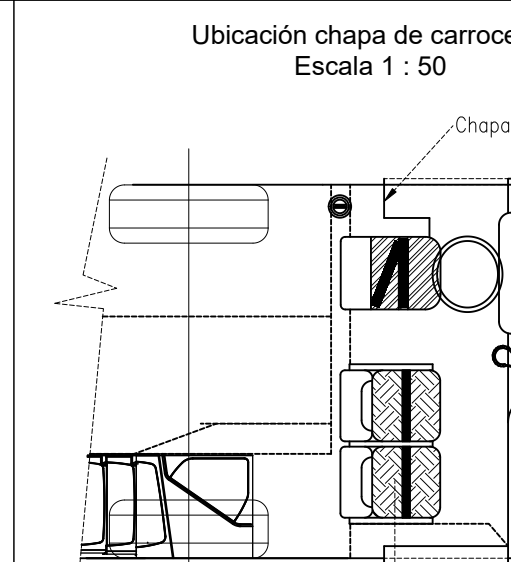
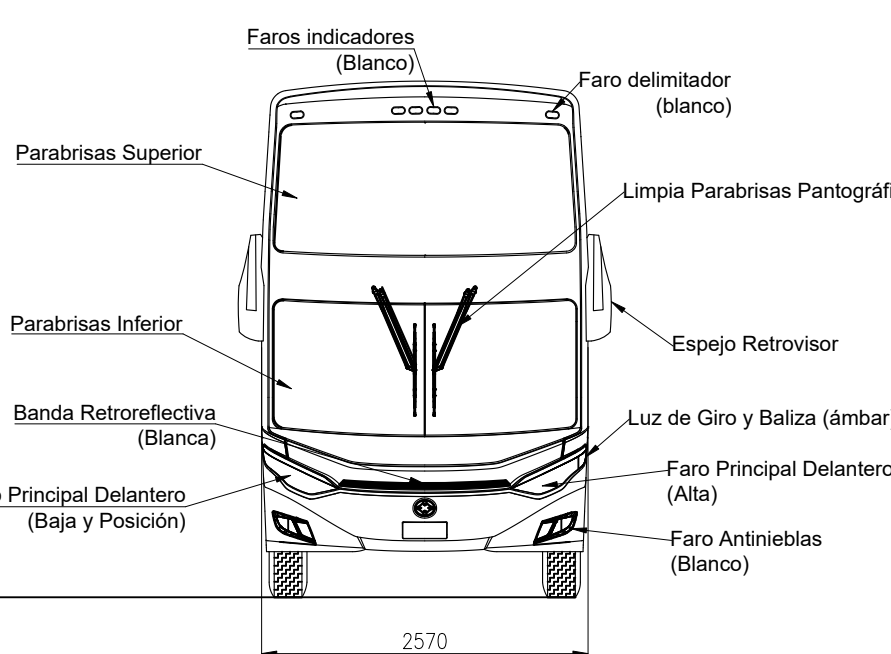
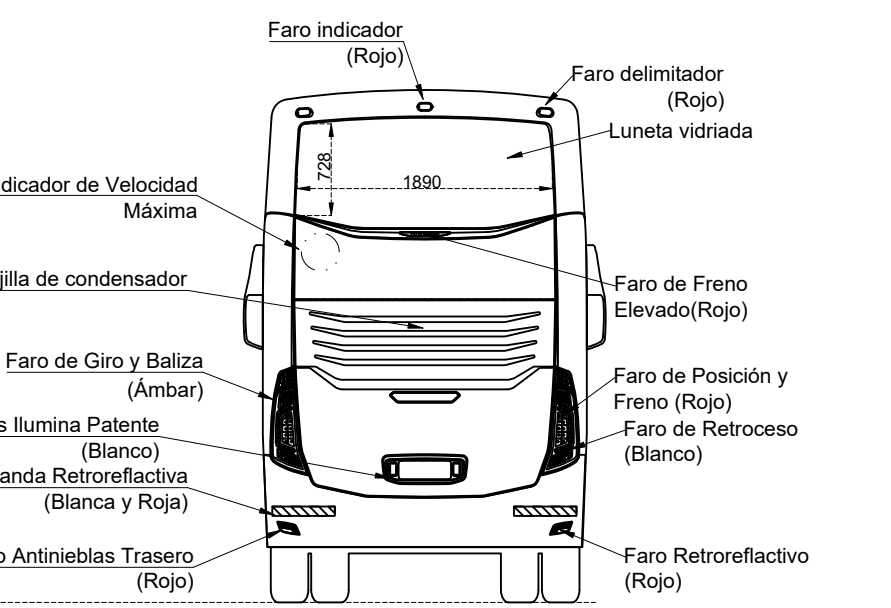
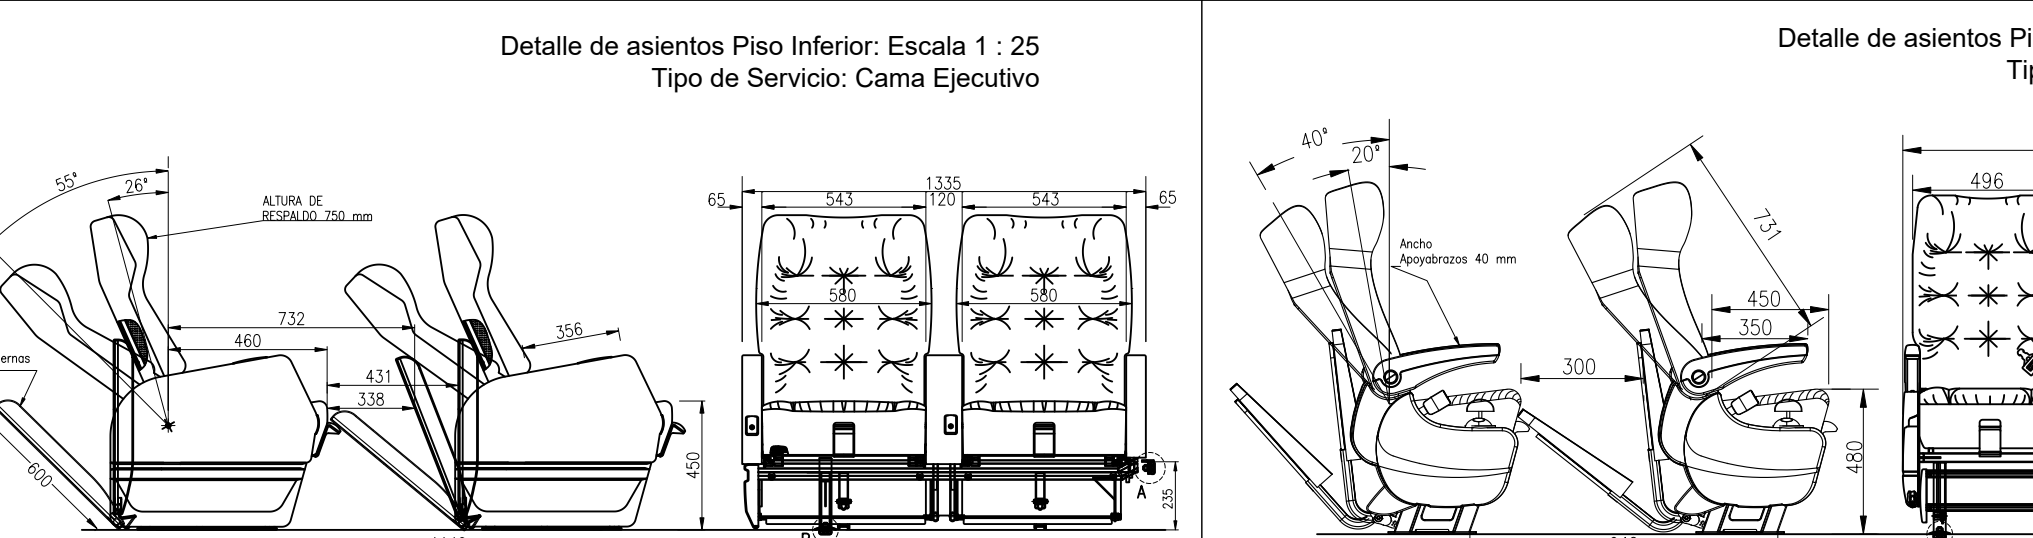
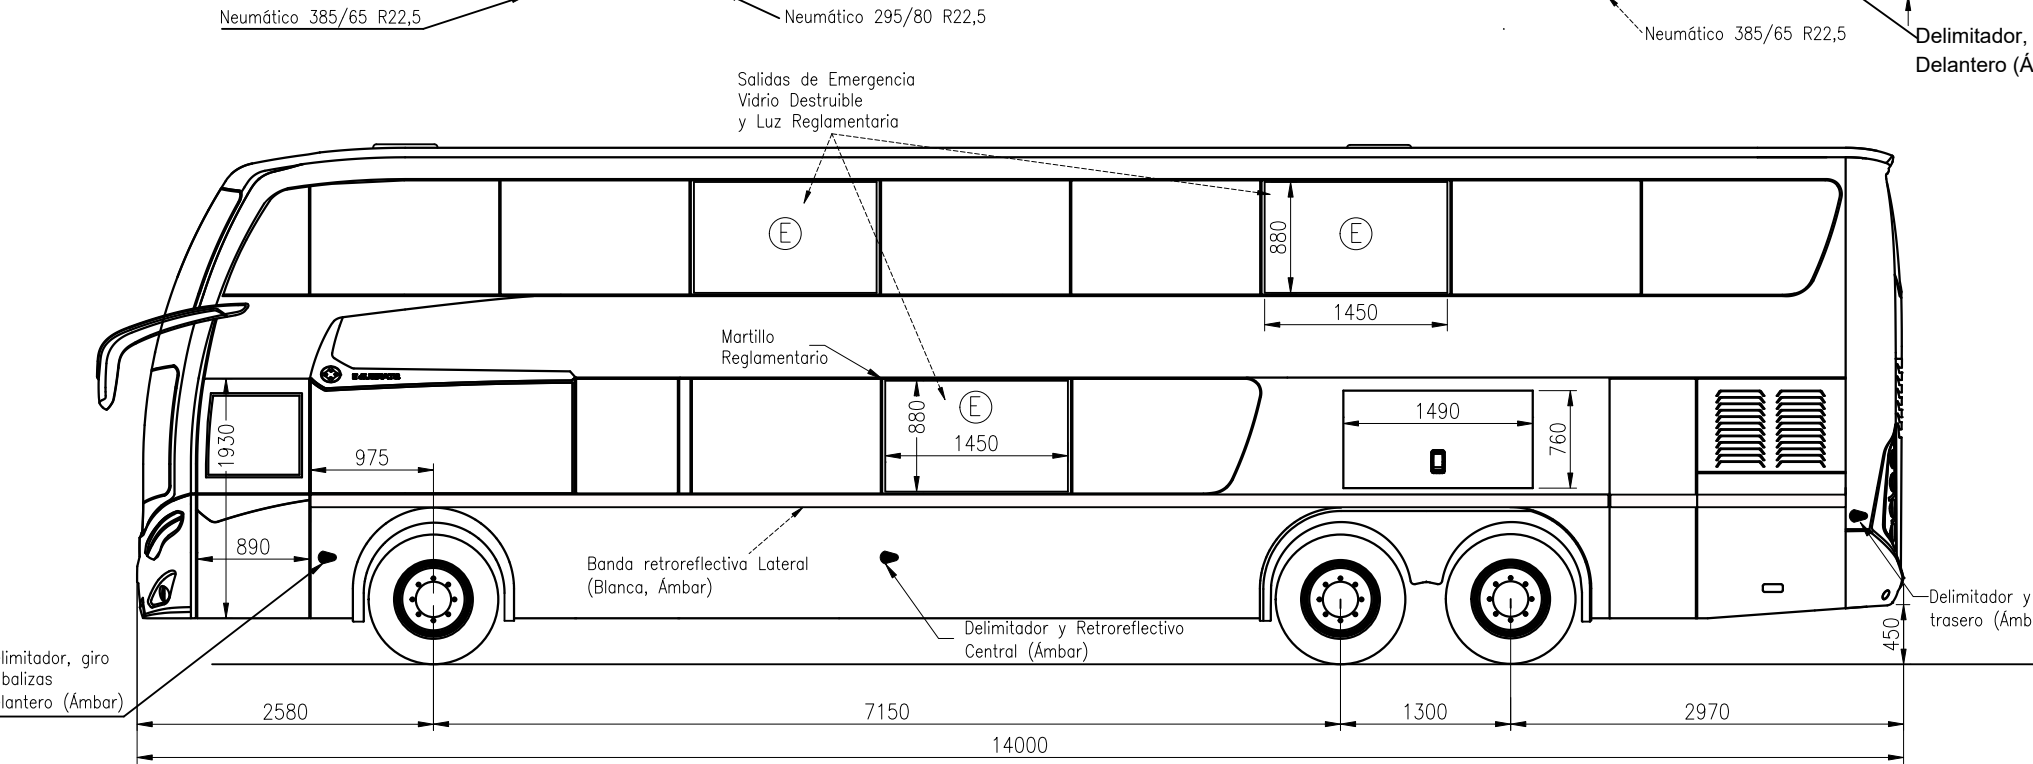
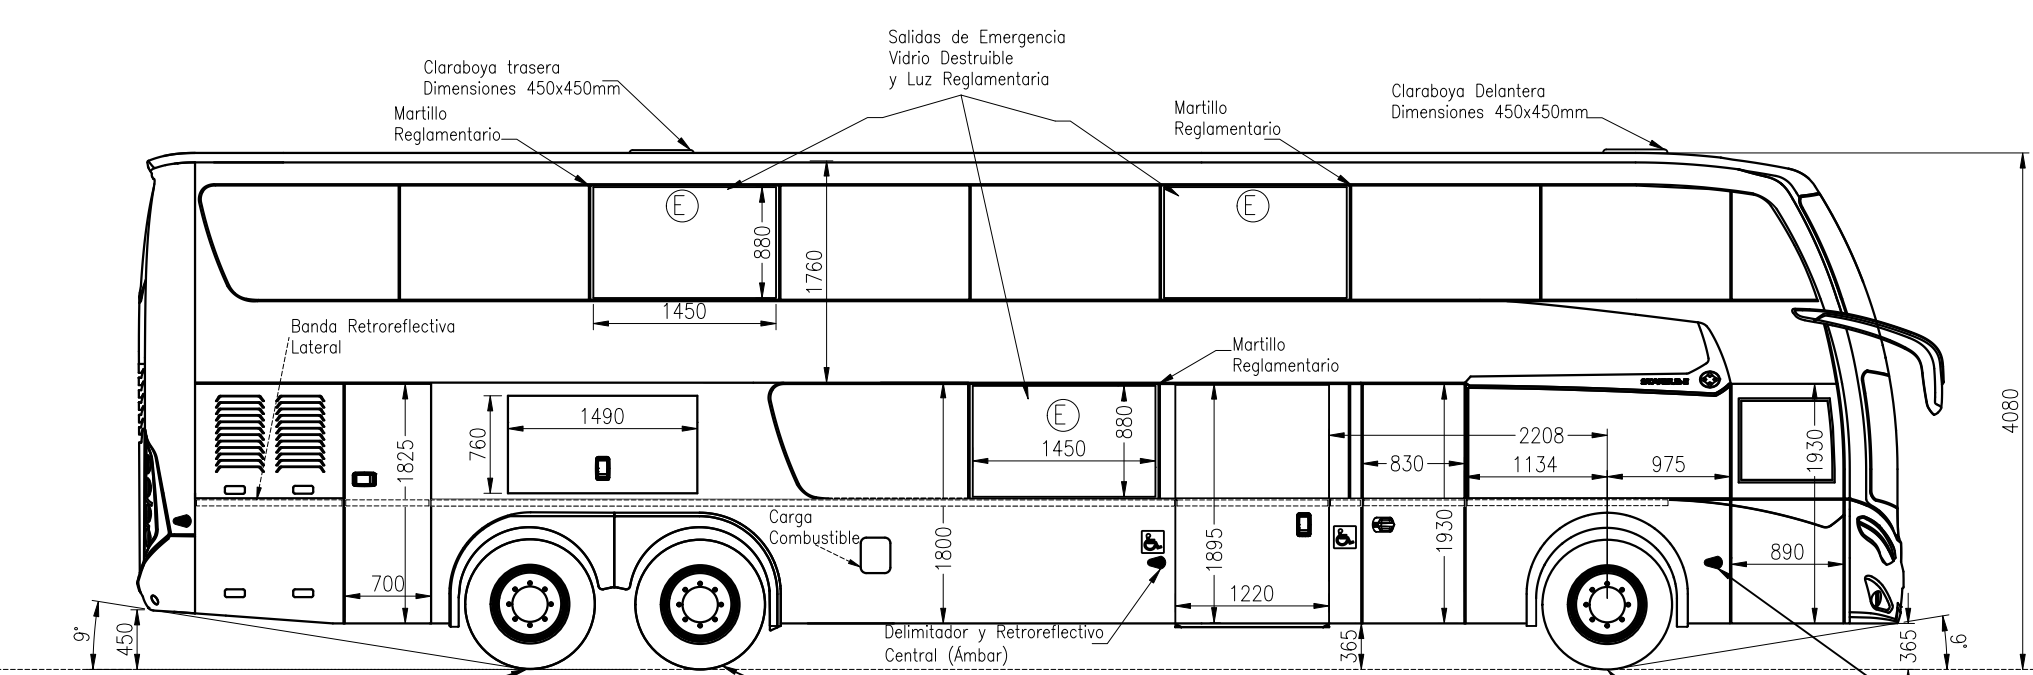
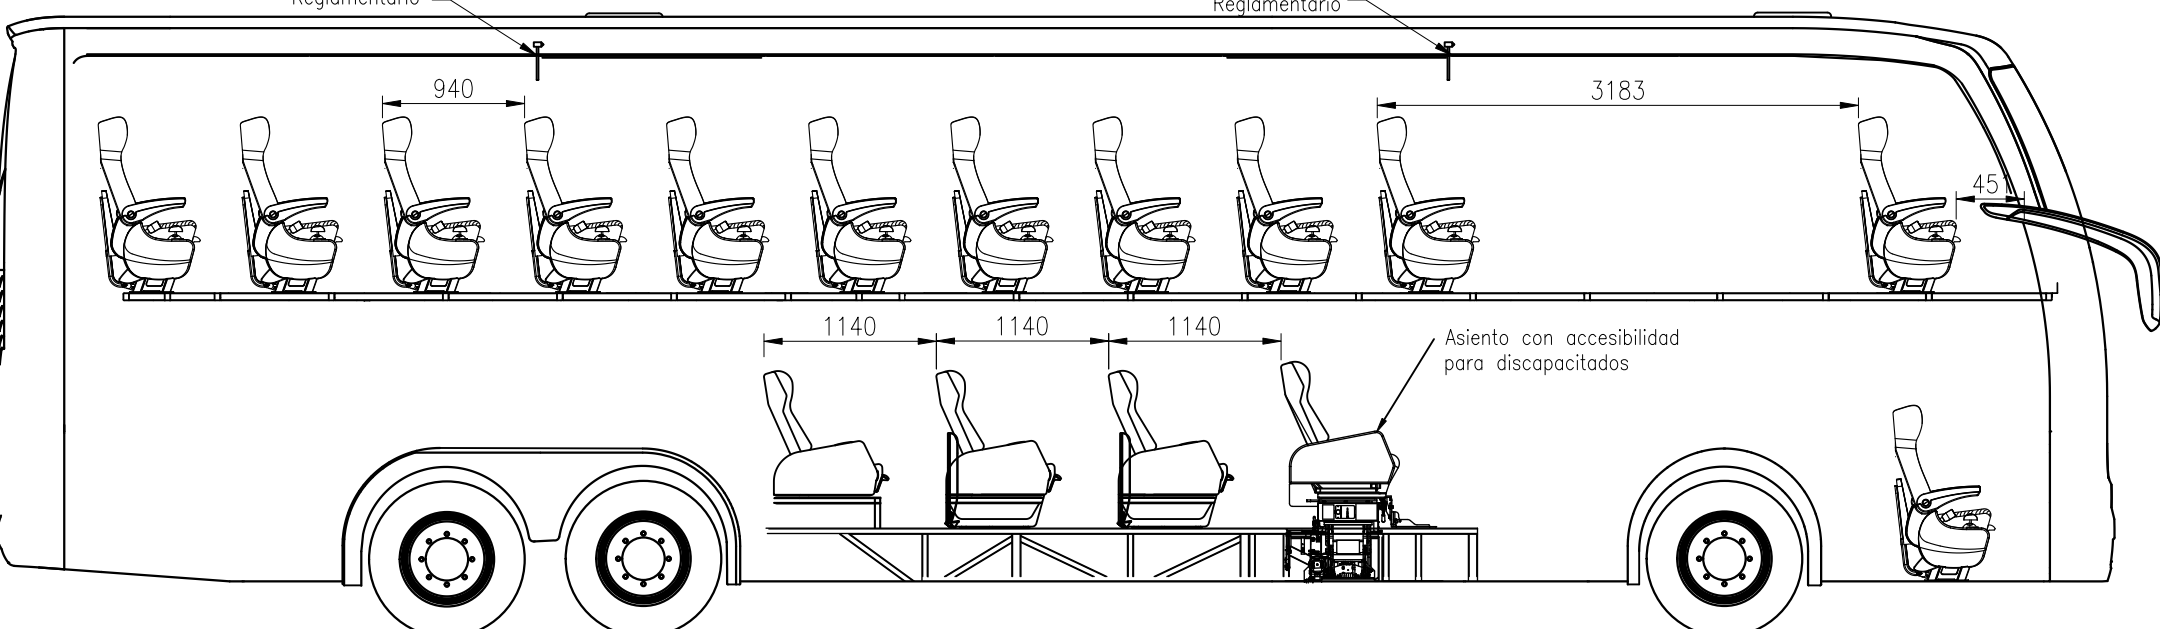
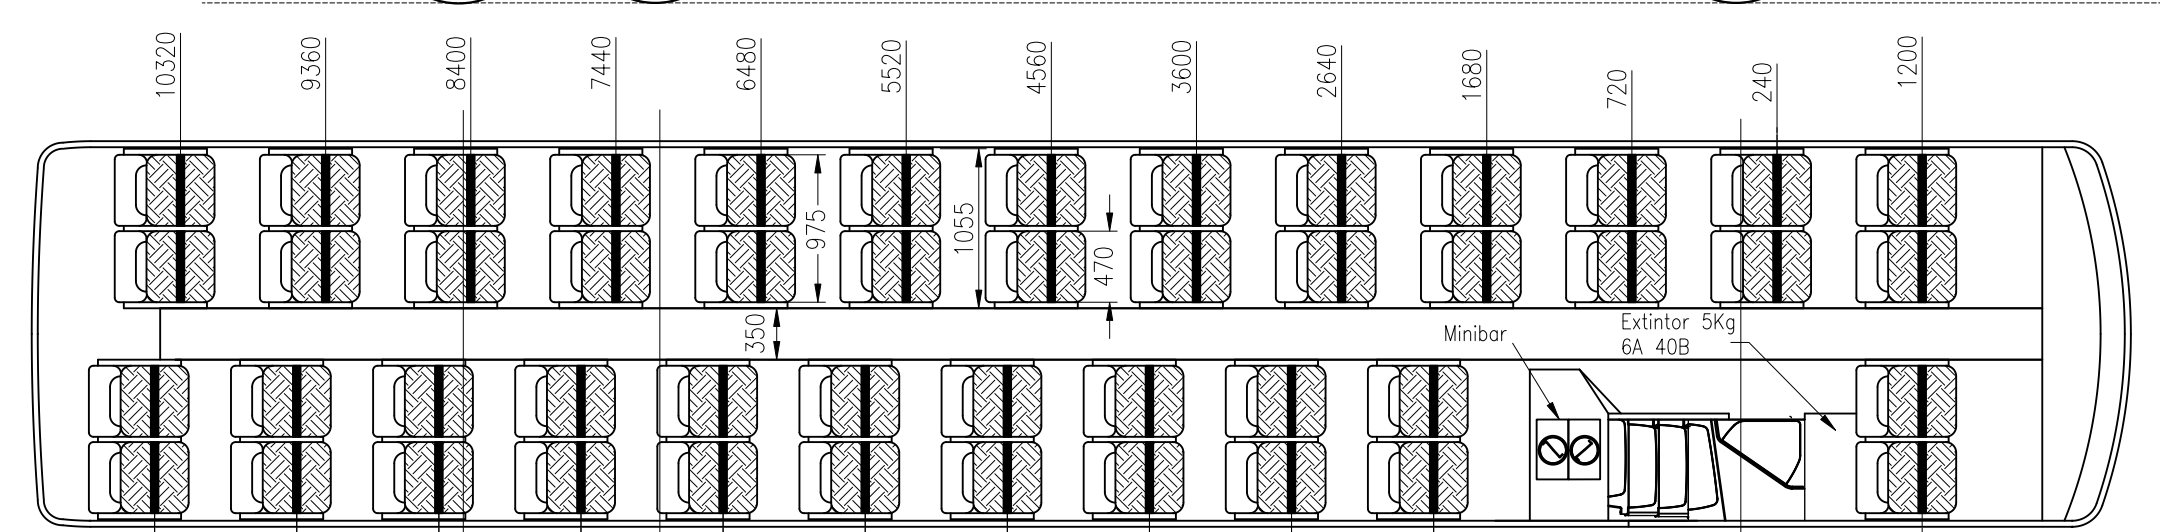


Tabla especificaciones técnicas (CNRT)	
Expediente original	No aplica
Expediente modificación (número de chasis)	No aplica
1. Expediente, plano o disposición de aprobación "módulo experimental"	Expediente: 122576/2013
2. Expediente o referencia "ensayo estabilidad"	94478/2016
3. Expediente LCM asociado	39-8930/15
4. Chasis Marca / Modelo	Scania /X360 B, K400 B, K440 B, K440 B
4.1 Motor Marca / Modelo	Scania/ B013 114, B013 113, B013 112
4.2 Correas Motor / Modelo	Metasur / Sirtorus 40S
6. Configuración de ejes	1S-14-1S
7.1 Dimensiones de neumáticos primer eje (índice de carga y velocidad)	385/65/R22.5 (160 K)
7.2 Dimensiones de neumáticos segundo eje (índice de carga y velocidad)	295/30/R22.5 (152 M)
7.3 Dimensiones de neumáticos tercer eje (índice de carga y velocidad)	385/65/R22.5 (160 K)
8. Tipo de combustible	Diesel
8.1 Capacidad de combustible (l, m3, kWh)	600 litros
8.2 Cantidad de tanques de combustible	3
9.1 Cantidad total butacas piso inferior (no incluye conductor+acompañante+azafato)	12
9.2 Cantidad total butacas piso superior	46 / 48
9.3 Cantidad total de butacas (incluye conductor + acompañante + azafato)	61 / 63
9.4 Tipo de butacas (Piso inferior y piso superior)	Cama Ejecutor / Semicama
9.5 Cinturones de seguridad (butacas para pasajeros)	Dois Puntos
9.6 Marca / modelo de butaca	Metasur / G6
10.1 Ventanillas de emergencia piso inferior	4
10.2 Ventanillas de emergencia piso superior	2
11. Eje trasero direccional	No
12. Vehículo con accesibilidad para personas con movilidad reducida (PMR)	Si
13. ABS	Si
14. Control de Crucero Adaptativo (Adaptive Cruise Control)	No
15. Sistema de control de carril (Lane Departure Warning System - LDWS)	No
16. Advanced Emergency Braking Systems - AEB	No
17. Señal de Emergencia de Emergencia (Freemove, Breakin Discal - FRD)	No

Tabla de emisiones del motor	
Monóxido de Carbono - CO	1,50g/kWh
Hidrocarburos Totales - HC	0,46g/kWh
Óxidos de Nitrógeno - NOx	2,00g/kWh
Materia Particulada - MP	0,02g/kWh

VERSION A - 60 ASIENTOS			
Tabla de pesos	Eje delantero	Eje(s) Trasero(s)	Total
Tara	5750	12250	18300
Carga Útil	1677	3836	5513
Peso Total	7427	16386	23813
Admisibles	7500	16500	24000
Admisibles chasis	7500	17500	25000

VERSION B - 58 ASIENTOS			
Tabla de pesos	Eje delantero	Eje(s) Trasero(s)	Total
Tara	5750	12250	18300
Carga Útil	1677	3615	5338
Peso Total	7427	16165	23638
Admisibles	7500	16500	24000
Admisibles chasis	7500	17500	25000

Observaciones o tolerancias de peso en báscula: Incluye aire acondicionado, etc, entre otras.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Documentación personal

Número:

Referencia: Documentación Complementaria

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.